


FXK 防水防尘防腐控制箱

适用范围

- ◆ 环境温度-25 至 55;
- ◆ 安装高度不超过海拔 2000m;
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、等环境;
- ◆ 广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

型号含义

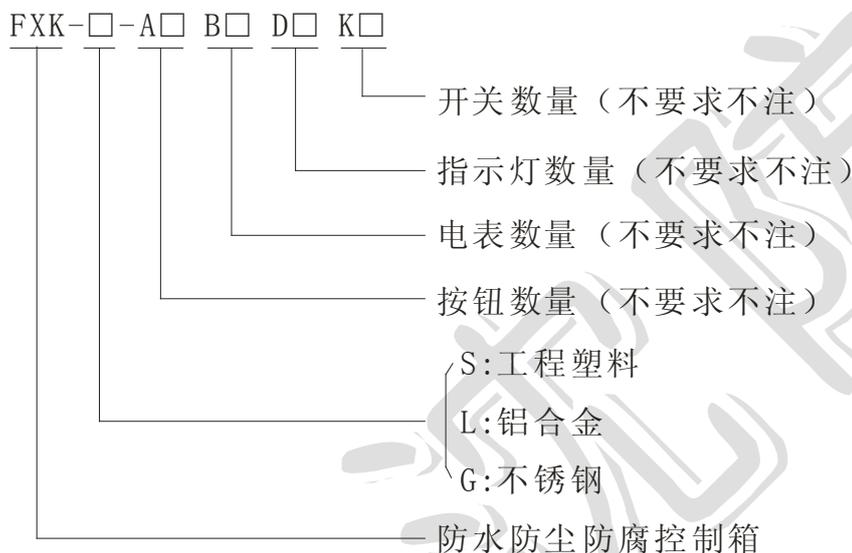

产品特点

- ◆ 工程塑料外壳采用玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成, 外型美观, 具有抗老化、不变形、耐腐蚀、耐冲击及热稳定性好等优良性能;
- ◆ 不锈钢外壳采用 304 不锈钢材料, 通过模具落料、成型工艺加工而成, 表面镜面抛光处理, 美观大方。
- ◆ 铝合金壳体采用 ZL102 铝合金压铸而成结构轻巧, 外型美观;
- ◆ L、S 两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀、防腐等级为 WF2;
- ◆ G、S 两系列产品为迷宫式防水结构, 具有良好的防水、防尘性能, 防护等级 IP65;
- ◆ L 系列产品壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷环氧树脂塑粉处理、抗酸、碱、盐腐蚀, 防腐等级为 WF1;
- ◆ 所有外露紧固件均用不锈钢, 密封件采用硅橡胶, 耐油、耐酸、耐碱、耐高温;
- ◆ 本产品适用于交流 50Hz, 电压 380V 以下, 直流 440V 以下, 电流 10A 以内的控制电路中。作为工作现场中电机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用;
- ◆ 内装元件只要有: 万能转换开关、按钮、电表、指示灯等, 可按用户要求装其它仪表。可实现各种元件的任意

<http://www.zsfb.cn/>

组合，满足用户设计、要求。

- ◆ 一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进下出，电缆布线（用户有特殊要求请注明）；
- ◆ 安装方式为挂式安装（用户有特殊要求请注明）；
- ◆ 符合 GB3836-2000、IEC60079 标准。

技术参数

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	防护等级	防腐等级	电缆外径	电缆进线口
FXK-L	AC220/380	10	IP65	WF1	$\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 17\text{mm}$	按用户要求
FXK-S				WF2		
FXK-G						

外形尺寸及安装举例

