




### 适用范围

- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- ◆ 适用于IIA、IIB类爆炸性气体环境。
- ◆ 可配装白炽灯、汞灯、高压钠灯、金卤灯、大功率节能灯。
- ◆ 适用于T1-T4组温度组别。

### 型号含义

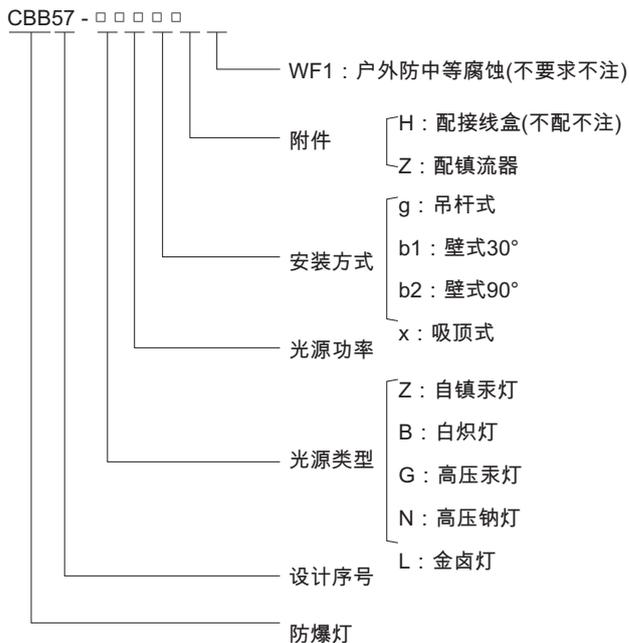

### 主要技术参数

额定电压	防爆标志	防护等级	电缆外径(φmm)	进线口螺纹(G")
AC220V 50Hz	Exd II BT4	IP54	10~14	3/4

### 配电光源

光源类型	高压汞灯	高压钠灯	金卤灯	自镇汞灯	灯座
额定功率(W)	400	400	400	450	E40

### 产品特点

- ◆ 铸铝合金外壳，表面喷塑。
- ◆ 结构紧凑、外形美观。
- ◆ 采用活节螺栓紧固，能快速向上开启，便于维修。
- ◆ 钢管布线。
- ◆ 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

### 外形安装尺寸

